

52.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1111

Tanımı 20 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 145,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 76,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 286,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 431,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 90,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

52.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

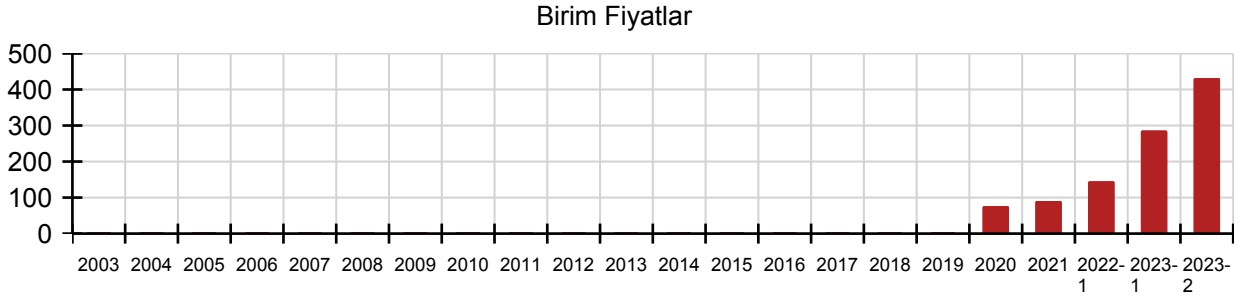

Yapım Şartları

TARİF: Ortalama 60 kg ađırlıđındaki ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek 20 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılıđı dâhil (yalnız taş, agrega, çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ve idarece istenilen dozlu çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta harçlı pere bir metrakare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

NOT:

1 - Derz yapıldığı takdirde ayrıca ilgili pozdan ödenir.

2 - Diğer notlar Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 52.900.4051 | | Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta | m ³ | 0,250000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Harç (Çimento hariç) yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi | | |
| 52.900.4402 | | Harç (Çimento hariç) | m ³ | 0,060000 |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1,200000 |
| 52.900.1004 | | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3) | Saat | 0,040000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı | | |
| 52.900.1012 | | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,015000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.