

52.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1102

Tanımı 40 cm kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	250,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	159,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	132,38	0,00	0,00
2023-1	498,91	0,00	0,00
2023-2	788,89	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

52.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

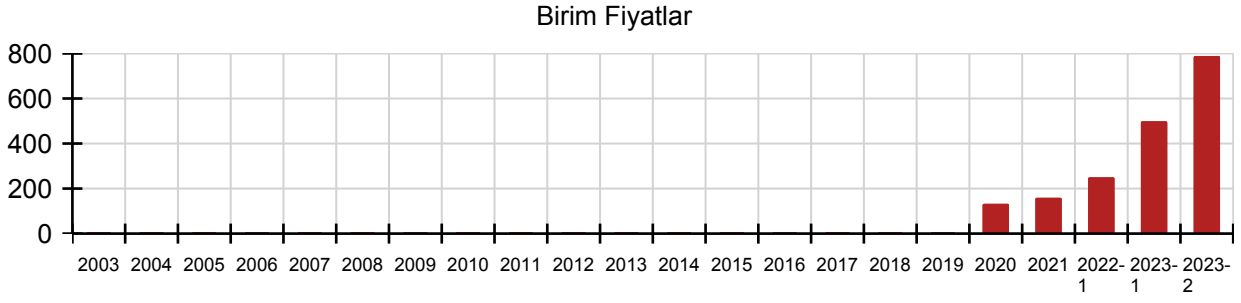

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1100'daki esaslar dâhilinde toplama taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

52.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	0,500000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,050000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.