

55.115.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1330

Tanımı Baraj temel kazısı ve dolguya hazırlanması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

55.115.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

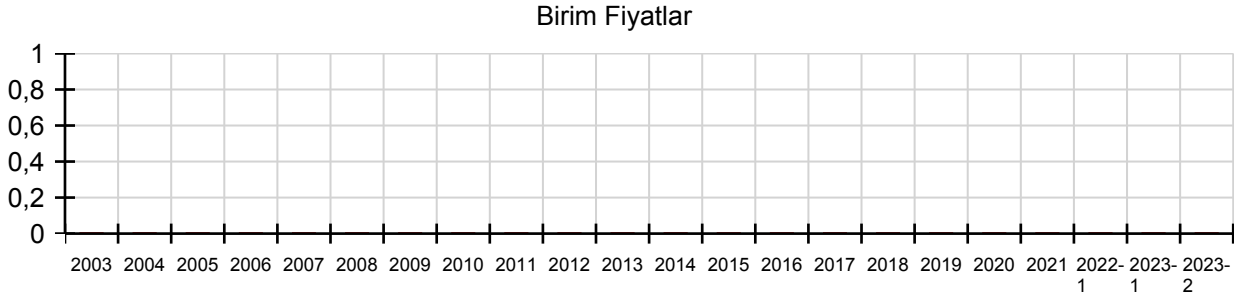

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak baraj ve batardoların oturacağı alan içinde her cins ve klastaki zeminlerin, her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde her derinlik ve yükseklikte her genişlik ve darlıkta, her yerde (yamaçlarda, talvegte, baraj çekirdek hendeği «Cut – Of f »'da drenaj hendeklerinde vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında zeminden itibaren bir metre yükseklikteki çapı 5 cm (5 cm dâhil)'ye kadar olan ağaçların kesilmesi üstteki nebati toprağın, köklerin ve çürüyebilen organik maddelerin sıyrılarak temizlenmesi, taşıtlara yüklenerek depo sahalarındaki idarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı sınırları dışında kalan temel zemine zarar vermeyecek şekilde idarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin delinmesi, uygun evsftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, zeminin ripelenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi, İdarece gösterilen dolgu ve/veya depo sahalarına boşaltılması, baraj temelinin teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak zeminin gevşek kısımlarının kaldırılması, tümseklerin kazılarak kaldırılması icabında basınçlı hava ve su kullanılarak toz ve çamurların temizlenmesi ve temel dolgu yapımına hazır hale getirilmesi, geçirimsiz kil dolgunun temel zemini ve kaynaşmasını temin edecek şekilde zemindeki gevşek kısımların ve tümseklerin kazılarak kaldırılması, basınçlı hava ve su kullanılarak temizlenmesi, icabında beton dökümüne hazır hale gelecek şekilde hazırlanması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve/veya depodaki malzemelerin tesviye ve tanzimi kazı, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metreye nakliye bedeli dâhil kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan baraj temeli kazılması ve dolguya hazırlanması işinin kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m3

ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılıdır

55.115.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
55.115.1301		Barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması	m ³	0,100000
55.115.1306		Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması	m ³	0,100000
55.115.1310		Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması	m ³	0,100000
55.115.1366		Barajlarda bataklık zemin kazılması ve depoya konulması	m ³	0,100000
55.115.1331		Baraj temelinin dolguya hazırlanması	m ²	0,100000
55.115.1332		Kil altında kalan kaya temellerin dolguya hazırlanması	m ²	0,500000
		Not:		
		Projesine göre yerinde teşkil edilecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.