

V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0605/B

Tanımı Kubbe ve tonoz iskelesi (13.50 metreye kadar) yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	140,75	0,00	0,00
2022-2	49,93	0,00	0,00
2017	15,35	0,00	0,00
2021	31,83	0,00	0,00
2014	10,05	0,00	0,00
2015	12,15	0,00	0,00
2018	17,51	0,00	0,00
2016	14,20	0,00	0,00
2019	22,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	48,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	63,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	25,46	0,00	0,00
2023-1	96,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	9,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

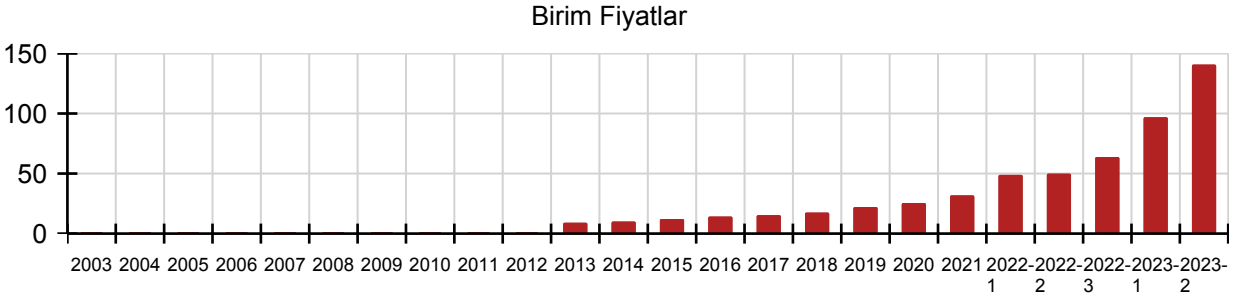

Yapım Şartları

Kontrol direktifine uygun olarak her yükseklikteki kubbe ve tonozlarda yapılacak imalatlar için her yükseklikte kubbe ve tonoz iskelesi yapılması, işin biti-minde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi işçiliđi, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Tabandan başlayarak kubbe veya tonozun en yüksek noktası arasındaki yüksekliđin 1,50 mt. eksiđi yükseklik kabul edilerek bulunan miktar m3 olarak kereste bedeli hacmi kabul edilir.

V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,040000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,150000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,080000
		İşçilik:		
		Yapılması, Sökülmesi		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,200000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.