

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1343

Tanımı Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş)

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 123,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 182,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 63,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39,28 | 0,00 | 0,00 |

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

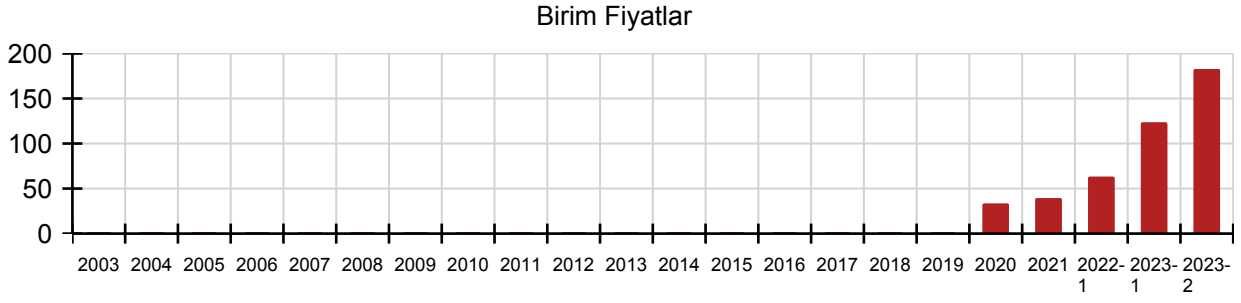

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1342'deki şartlar altında sade kum, sade akıl veya kumlu akıl yahut akıllı kumun elenerek ve gruplara ayrılarak yerine konulan filtre malzemesinin tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. M3

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Malzemenin yerine konması: | | |
| 19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,003000 |
| 19.100.1012 | 03.508 | Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Saat | 0,002000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| | | Bölüm Başlığı | | |
| | | Agreganın çıkarılması, yükleme boşaltma ve depolanması karşılığı: | | |
| | | Pozundan (kârsız) | | |
| 55.115.1301 | | Barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması | m ³ | 1,000000 |
| | | Malzemenin elenmesi karşılığı: | | |
| 19.100.1035 | 03.531 | Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,025000 |
| 19.100.1028 | 03.521 | Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP) | Saat | 0,016600 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | Granülometri ve evsaf araştırması karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,250000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | % 30 zayıf karşılığı kullanılan malzeme ((BT*0,3) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.