

52.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1001

Tanımı Nervürlü (1,50-3,00 Kg/m2) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	13679,69	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2024	32499,00	0,00	0,00
2021	7632,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	19498,44	0,00	0,00
2023-2	25842,19	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	4779,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

52.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

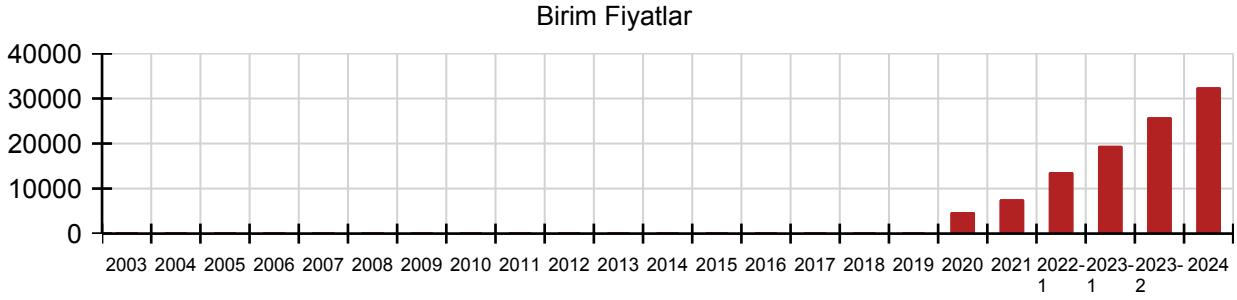

Yapım Şartları

TARİF: 4.00 mm ve daha büyük çaptaki IV b niteliğindeki çubuklardan nokta kaynađı ile hasır şekline getirilmiş (1.50-3.00 dâhil kg/m² olacak şekilde) nervürlü hasır çeliğın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1 ton hasır çeliğın fiyatı

ÖLÇÜ:

- 1) Betonarme projesine göre nervürlü hasır çeliğın hesaplanan metrekaresi aşğıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.
- 2) Projede gösterilmeyen demir ve ekler hesaba katılmaz.
- 3) Bağlama teli, kg/mt ağırlık farkları (cetvele göre) mesnet demiri gibi aksam analizdeki zayıat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4214		Hasır Çelik Hazırlanması (1,5-3kg/m ²)	Ton	1,025000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	5,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	10,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.