

52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1003

Tanımı Nervürlü (3,01-10,00 Kg/mF) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	13360,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	19050,63	0,00	0,00
2023-2	25257,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	4681,48	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	7463,15	0,00	0,00

52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

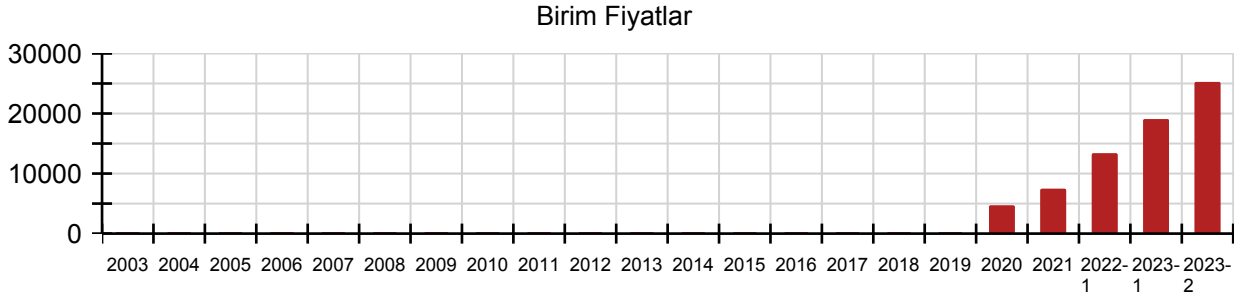

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1001'daki esaslar dâhilinde nervürlü (3,01-10,00 kg/m²) lik hasır çeliđin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıat dâhil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001'daki gibidir.

52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4215		Hasır Çelik Hazırlanması (3-10 kg/m ²)	Ton	1,025000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	5,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	9,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.