

## 52.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.180.1004

**Tanımı** İdarece verilen Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m2) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması

**Birimi** ton

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	753,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	1488,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	952,14	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2845,00	0,00	0,00
2023-2	4341,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 52.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

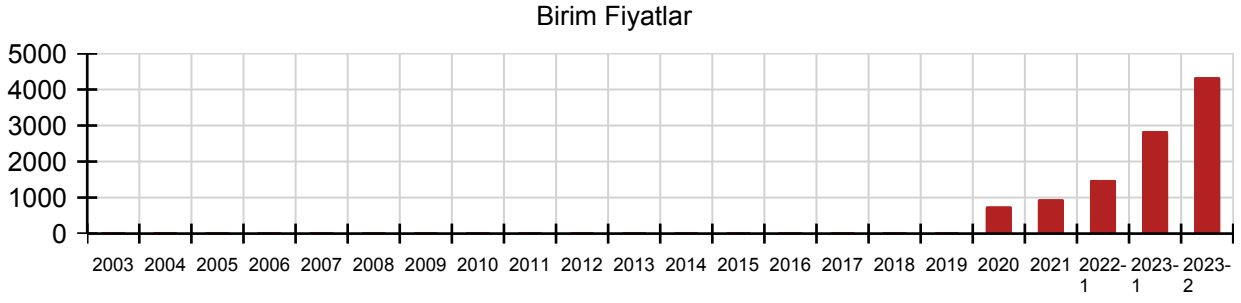

### Yapım Şartları

**TARİF:** Poz No. 52.180.1001'daki esaslar dâhilinde idarece verilen nervürlü (3,00- 10,00 kg/m<sup>2</sup>) lik hasır çeliđin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıat dâhil bir ton fiyatı  
**ÖLÇÜ:** 52.180.1001'daki gibidir.

## 52.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4215		Hasır Çelik Hazırlanması (3-10 kg/m <sup>2</sup> )	Ton	0,020000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	5,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	9,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.