

V.0606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0606

Tanımı Minarede iş iskelesi yapılması işçiliği (her yükseklikte)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	7,38	0,00	0,00
2019	11,48	0,00	0,00
2022-3	33,09	0,00	0,00
2021	16,53	0,00	0,00
2013	4,68	0,00	0,00
2015	6,28	0,00	0,00
2017	7,96	0,00	0,00
2022-2	25,86	0,00	0,00
2023-2	73,31	0,00	0,00
2022-1	25,39	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	13,23	0,00	0,00
2018	9,10	0,00	0,00
2023-1	50,35	0,00	0,00
2014	5,19	0,00	0,00

V.0606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

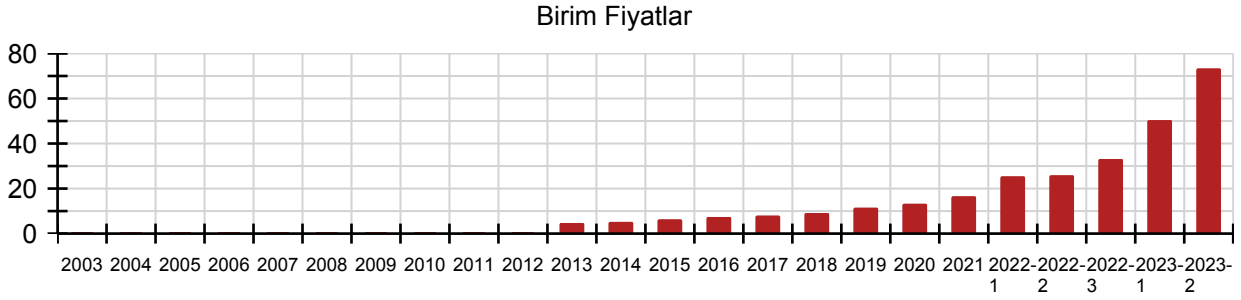

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, veya idarece istendiđi takdirde müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek, statik hesaba dayalı projeye uygun olarak, her yükseklikte iş iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.0207 gibidir.

V.0606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,015000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,075000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması, Sökülmesi		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,295000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,115000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.