25.305.4101/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4101/3300** **(204-3101/C/3300)**
Tanımı	1/2" 20/2,8 0,155 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	108,08	59,78	29,89
2025-Kasım	107,43	59,28	29,64
2025-Ekim	105,55	57,80	28,90
2025-Eylül	103,14	55,98	27,99
2025-Ocak	89,00	48,40	24,20
2024	69,09	36,66	18,33
2023-2	49,21	22,20	11,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34,35	13,69	6,85
2022-3	29,49	8,85	4,43
2022-2	27,46	6,82	3,41
2022-1	19,33	6,82	3,41
2021	11,11	4,47	2,24
2020	8,99	3,67	1,84
2019	7,77	3,13	1,57
2018	6,67	3,26	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4101/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

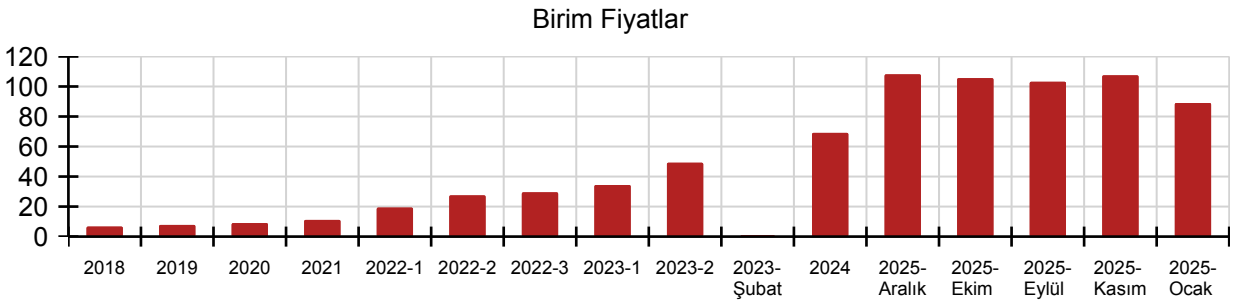

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4101/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.