25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4102/3300** **(204-3102/C/3300)**
Tanımı	3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	163,63	96,37	48,19
2025-Kasım	162,60	95,54	47,77
2025-Ekim	159,66	93,16	46,58
2025-Eylül	155,93	90,26	45,13
2025-Ocak	134,57	78,02	39,01
2024	104,23	59,09	29,55
2023-2	73,31	35,80	17,90
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,90	22,08	11,04
2022-3	42,98	14,27	7,14
2022-2	39,67	10,96	5,48
2022-1	28,36	10,96	5,48
2021	17,27	7,18	3,59
2020	13,99	5,92	2,96
2019	12,08	5,05	2,53
2018	9,28	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

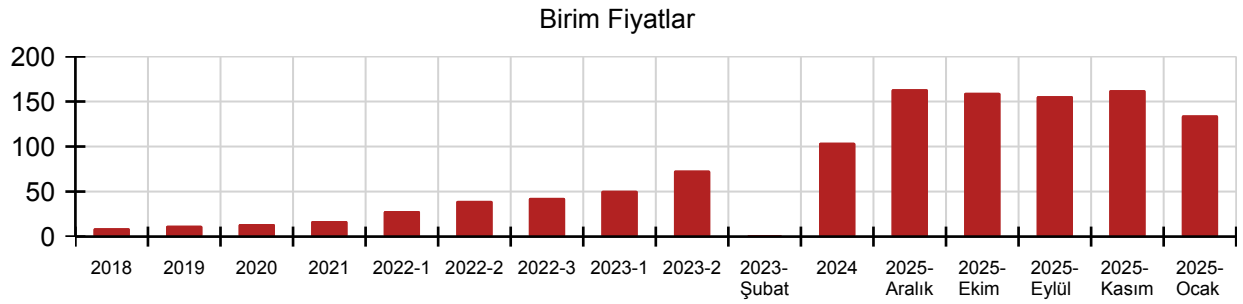

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.