25.305.4102/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4102/3500** **(204-3102/C/3500)**
Tanımı	3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	133,16	78,42	39,21
2025-Kasım	132,33	77,75	38,88
2025-Ekim	129,93	75,82	37,91
2025-Eylül	126,90	73,46	36,73
2025-Ocak	109,52	63,50	31,75
2024	84,82	48,09	24,05
2023-2	59,66	29,13	14,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	41,42	17,97	8,99
2022-3	34,98	11,61	5,81
2022-2	32,28	8,92	4,46
2022-1	23,08	8,92	4,46
2021	14,05	5,84	2,92
2020	11,39	4,81	2,41
2019	9,83	4,11	2,06
2018	7,55	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4102/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

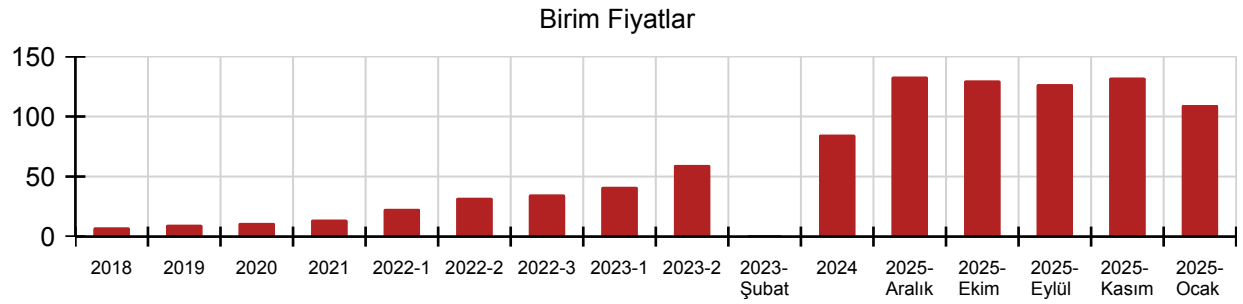

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4102/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.