

## 55.115.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.115.1382

**Tanımı** Kayalık zeminlerde önceden ayırma (prespliting) kazı metoduyla şev elde edilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 106,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 50,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 195,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 282,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 61,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 436,54       | 0,00          | 0,00            |

## 55.115.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

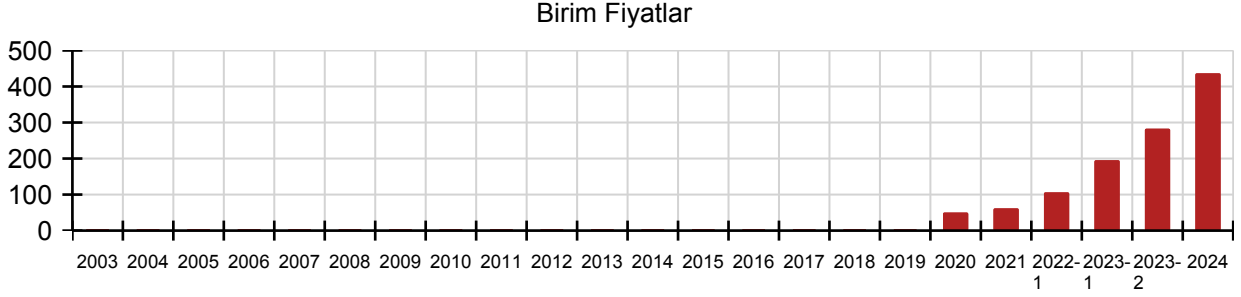

### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak her türlü pontal, kanal, yarma vs gibi yerlerdeki şevlerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için lüzumlu patlayıcı maddelerin, malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temini, taşıtlara yüklenerek iş yerine getirilmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak kullanılması, her cins ve klâstaki kayalık zeminlerde her derinlik, her yükseklik ve her yerde ve her türlü şartlar altında, şev eğiminde ve şev boyunca, 5 cm çapında ve 50cm aralıklarla hafif patlayıcı maddelerle doldurulması, sıkıştırılması ve patlatılması, esas kazı atımlarından sonra şev yüzeyinde 10cm'lik tolerans dışında kalabilecek kaya çıkıntıları ile gevşek kaya parçaları elle veya idarenin tasvip edeceği diğer metotlarla düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, nakliye, enerji vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil önceden ayırma (Presplitting) metoduyla elde edilen şevin beher metrekare fiyatı. m2

**ÖLÇÜ:** Kazı yerinde.

**NOT:** 5 cm aralıklarla delinecek olan patlama deliklerinde sapmalar 10 metre derinlik için 7,5 cm'den fazla olmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:   |        |          |
|             |                 | Patlayıcı madde karşılığı:   |        |          |
| 10.160.1001 | 04.101          | Jel Dinamit  | kg     | 0,100000 |
|             |                 | Kapsül (elektrikli 1,50 m)   |        |          |
| 10.160.1021 | 04.106/A        | (1,50 m tel boylu) elektrikli kapsül   | Adet   | 2,000000 |
|             |                 | İşçilik:   |        |          |
|             |                 | Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:         |        |          |
| 19.100.1023 | 03.517          | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti  | Saat   | 0,180000 |
|             |                 | Şev yüzeylerindeki kaya çıkıntıları ile gevşek kaya parçalarının düzeltilmesi karşılığı: |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.