

V.0609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0609

Tanımı Küresel yüzeyli kargir inşaat kalıbı yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	71,60	0,00	0,00
2023-1	534,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	56,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	385,74	0,00	0,00
2018	100,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	85,78	0,00	0,00
2016	80,60	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	120,84	0,00	0,00
2020	145,11	0,00	0,00
2022-2	335,39	0,00	0,00
2022-1	295,78	0,00	0,00
2021	177,06	0,00	0,00
2014	59,91	0,00	0,00
2023-2	824,94	0,00	0,00

V.0609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

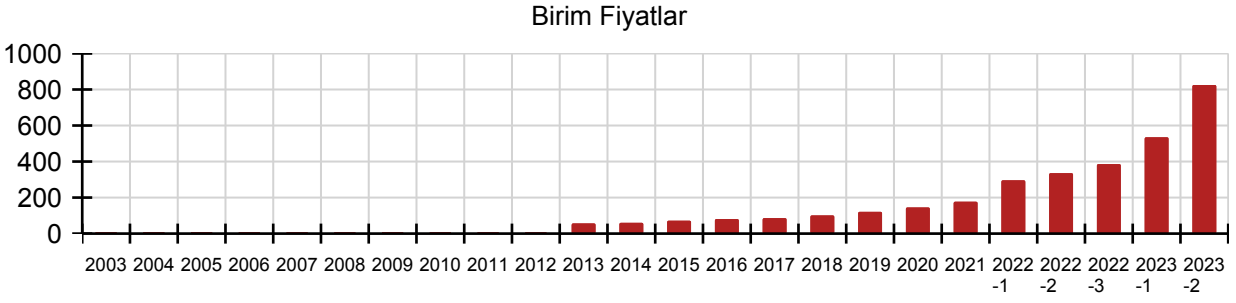

Yapım Şartları

Kargir kubbe ve tekne tonozlar için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projesine göre kalıp yapılması iş bitince sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadranları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil fiyatı, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzeyler projesinden veya yerinde alınan ölçüye göre m2 cinsinden hesaplanır. Fenerlik ve fanus delikleri düşülmez.

V.0609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,033000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.