

55.350.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1503

Tanımı Santral ve kontrol binası ısıtma, havalandırma ve klima tesisatı yapılması

Birimi Fatura

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

55.350.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

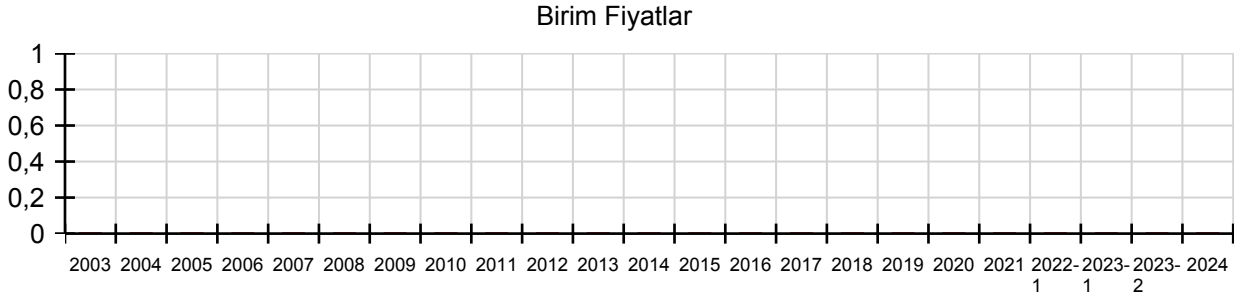

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak hidroelektrik santral ve kontrol binasında komple ısıtma, havalandırma ve klima sistemi temini, tesisi ve çalışır hale getirilmesi için her türlü malzemenin temini, taşıtlara yüklenecek, imalâthaneye taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, istiften alınarak hava tasfiye ünitelerinin, hava kanallarının, hava giriş-dönüş, rifüzör, transfer cihazlarının ve her türlü donanımın imali, elektrik pano, kutu ve elektrik regülasyonu yapılması, galvaniz dışındaki aksamın korozyona karşı boyanması, termostatların ve lüzumlu ölçme ve kumanda cihazlarının yerine montesi, motorların ve elektrik panolarının atölyede teste tabi tutulması, teçhizatın iş yerine nakli, boşaltılması, istifi, muhafazası, istiften alınarak teçhizatın montesi, teknik şartname uyarınca şantiye testlerinin yapılabilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve ekipman bedelleri ve genel masraflar gibi her türlü direkte ve indirekt maliyetler, müteahhidin kârı dâhil, hidroelektrik santralde ve kontrol binasında komple ısıtma, havalandırma ve klima sistemi yapılması fatura fiyatı. Faturadan

ÖLÇÜ: Bütün ısıtma, havalandırma ve klima tesisat şebekesinin tamamlanmasından bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır

NOT:

- 1 – Soğutma suyu irtibat boruları ve vanaları bu işin kapsamı içindedir.
- 2 – Her türlü izolasyon işleri bu işin kapsamı içindedir.
- 3 – Elektrik bağlantıları ve kumanda panoları bu işin kapsamı içindedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme + işçilik		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.