

## V.0612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0612

**Tanımı** Minare ve şerefede (her yükseklikte) çelik borudan tam güvenli iş iskelesi yapılması (0-20.00 m arası)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 69,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 22,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 17,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 57,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 51,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 12,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 26,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 33,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 141,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 100,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 14,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 15,50        | 0,00          | 0,00            |

## V.0612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

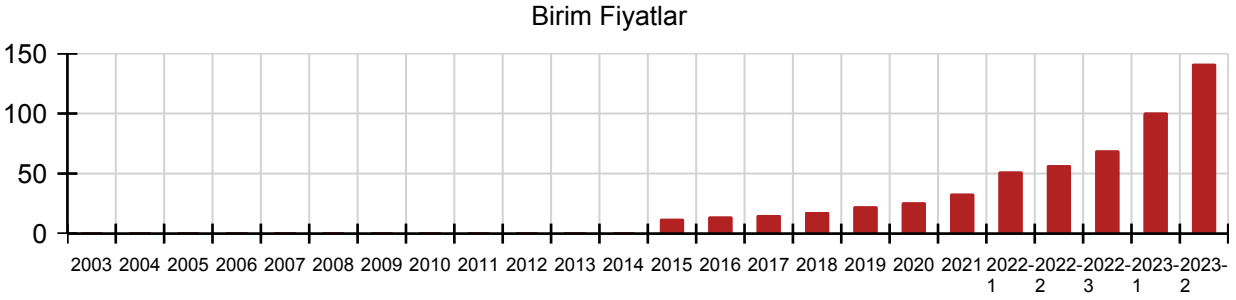

### Yapım Şartları

Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, Minarede çelik borudan iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elemanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan iş iskelesi yapılmasının 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

**ÖLÇÜ:** İskelenin ayak dikmelerinin bastığı alan ile alem üstüne kadar olan yüksekliğin çarpılması ile bulunan hacim iskele hacmi m<sup>3</sup> olarak hesaplanır. Minare kütesinin hacmi düşülmez. Sadece minare şerefesinden yukarıda kurulan iskelelerde taban alanı şerefe alanı olarak kabul edilir. Yükseklik alemin üstüne kadar alınır. Minare ile beraber sökülerek yeniden yapılan iskelenin minarenin sökülme noktasından yukarı kısmı ayrıca yeniden ödenir.

**NOT:** 1-İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir. 2- Yerinde yapılan ve uzun süreli çalışma ve uzmanlık gerektiren imalatalarda (Şerefe altı , tezyinat , kalem işi vb.) çalışma platformu ve korkuluk ödenir. 3- İskele genişliği kaidede 2 m'den geniş yapılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|--|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:   |        |          |
|            |                 | Çelik borudan; yatay, düşey, diyagonal, korkuluk, alt ayar elemanı, birleştirme elemanı, platform, merdiven, duvar bağlantı elemanı, flanş, pim ve ben |        |          |
| 04.V006/08 |                 | 2 inçlik (Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru)   | kg     | 0,600000 |
|            |                 | (18 kg / 30)=0,6   |        |          |
| 04.V007/7  |                 | Baklava desenli sac  | kg     | 0,100000 |
|            |                 | (3 kg / 30)=0,1 kg   |        |          |
| 04.V007/2  |                 | Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)  | kg     | 0,060000 |
|            |                 | (1,8 kg / 30)=0,06 kg  |        |          |
| V.0162     |                 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti  | Saat   | 0,008300 |
|            |                 | İşçilik:   |        |          |
|            |                 | Yapılması, sökülmesi ve iş emniyetinin alınması karşılığı  |        |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları   | Saat   | 0,500000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi   | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.