

74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.030.0008	(16.109)
Tanımı	Prekast kirişlerin yerine konması	
Birimi	m ³	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	115,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,64	0,00	0,00
2020	62,15	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	53,01	0,00	0,00
2016	33,95	0,00	0,00
2014	25,15	0,00	0,00
2017	37,01	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	562,05	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	229,88	0,00	0,00
2023-2	342,79	0,00	0,00
2018	42,26	0,00	0,00
2015	27,29	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00

74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

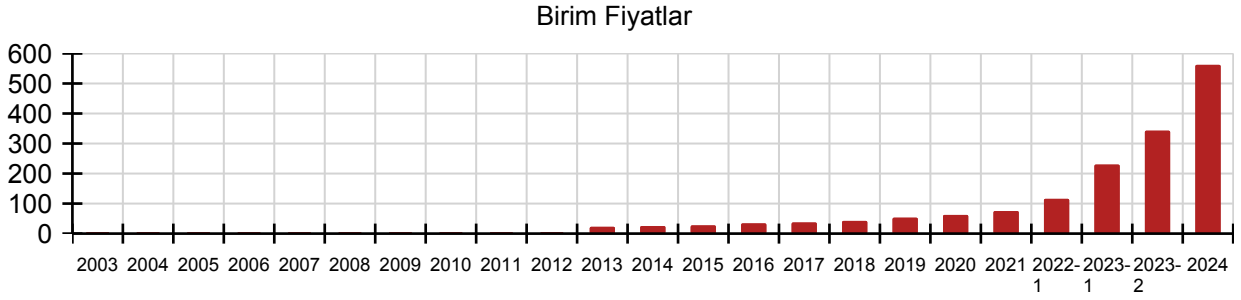

Yapım Şartları

Prekast kirişlerin imal edildikleri yerden, projedeki yerlerine taşınması ve yerlerine konularak gerekli bağlantılarının yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yerlerine konulan prekast kirişlerinin m³ 'ü üzerinden ölçülür.

74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.