

55.108.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.108.1003

Tanımı Barajlarda filtre için kum çakıl hazırlanması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	18,91	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	10,02	0,00	0,00
2023-1	37,14	0,00	0,00
2023-2	53,96	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	11,94	0,00	0,00

55.108.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

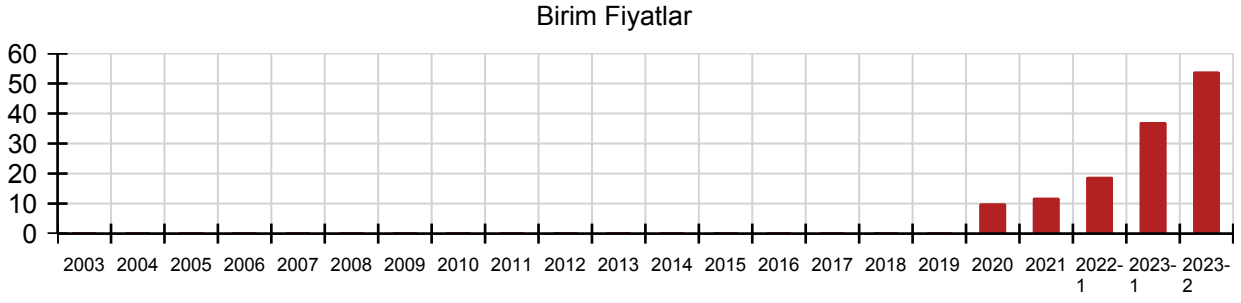

Yapım Şartları

TARİF: Kum, çakılın dere veya ocaktan çıkarılması, taşıtlara yükletilip iş başına kadar taşınması, istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dâhil – nakliye bedeli hariç – beher metre küp tuvanen filtre malzemesinin ihzarat fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

55.108.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve boşaltma karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,014000
		Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici servis yollarının yapılması ve fiğüre karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,001000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.