

55.108.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.108.1012

Tanımı Yıkanmış kum ve gravye hazırlanması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	36,07	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	30,46	0,00	0,00
2022-1	57,55	0,00	0,00
2023-1	112,82	0,00	0,00
2023-2	167,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

55.108.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

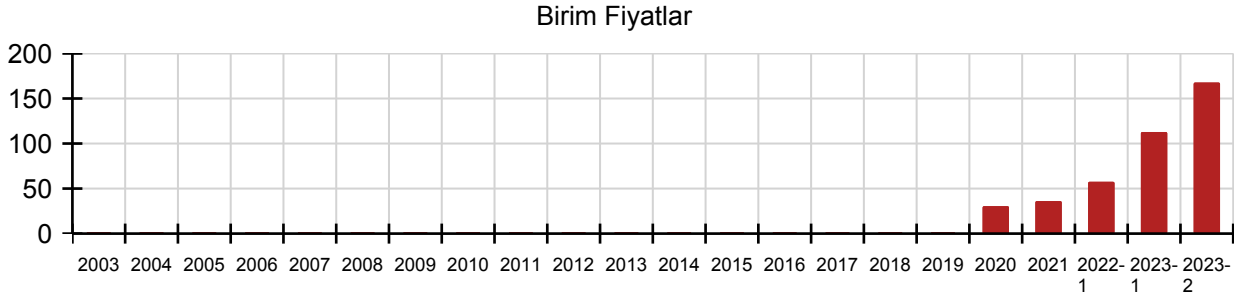

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.108.1011'deki şartlarla iş başında hazırlanmış ve ilaveten yıkanmış beher metreküp kum ve gravyenin ihzarat fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

55.108.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkama karşılığı:		
55.103.1054		20 ps.lik motopomp ve su tesisatı'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,025000
		Bölüm Başlığı		
		Çıkarma, depolama karşılığı:		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,014000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000
		Eleğe yükleme karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Elenmesi:		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		Taşıtlara yüklenmesi:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma ve fiğüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
		Bölüm Toplamı		
		BÖLÜMEKLE % 30 zayıat karşılığı (BT*0,3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.