

55.350.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1505

Tanımı Baraj ve HES tesisleri aydınlatma tesisatı şebekesinin yapılması

Birimi Götürü

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

55.350.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

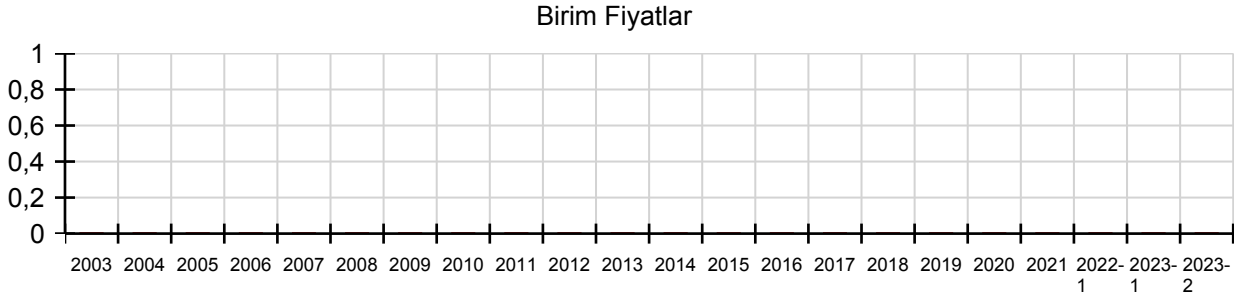

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.350.1504'deki şartlar altında temin edilerek iş mahalline getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü elektrik teçhizatı ve aksesuarlarının yerine yerleştirilmesi için içeride ve dışarıda, yer altında ve yer üstünde her derinlik ve yükseklik ve her yerde, beton dökümü sırasında sıva altı elektrik borularının yerleştirilmesi, kabloların boruların içine döşenmesi, kesilmesi, lehim, kaynak ve bağlantı işlerinin yapılması, her türlü ankraj, sıva ve boya işlerinin yapılması, panoların kutulara yerleştirilmesi, bağlantılarının yapılması, kurutulması, kablo kanallarının açılması, direklerin dikilmesi, topraklama bağlantılarının yapılması, kanalların kapatılması, her türlü priz, lamba ve aksesuarlarının yerine monte edilmesi, lüzumlu testlerin yapılması, şebekenin ana elektrik şebekesi ile irtibatlandırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil 55.350.1504 pozu ile temin edilen malzemelerin bedelleri hariç olmak üzere Baraj ve HES Tesisleri komple aydınlatma tesisat şebekesinin yapılma götürü fiyatı. Götürü

ÖLÇÜ: Bütün aydınlatma tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra 55.350.1504 fiyatı ile birlikte ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	16,700000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	133,300000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	133,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	350,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.