25.360.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.360.1306** **(239-606)**
Tanımı	Debisi m³/h: 15-20 Basıncı mSS (5,0 -10), Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	70489,15	2075,21	1037,61
2025-Kasım	69729,50	2057,40	1028,70
2025-Ekim	68824,14	2006,28	1003,14
2025-Eylül	67401,38	1943,40	971,70
2025-Ocak	55592,50	1680,00	840,00
2024	42736,25	1273,75	636,88
2023-2	31484,38	771,88	385,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24094,88	469,88	234,94
2022-3	18473,69	303,06	151,53
2022-2	18403,75	233,13	116,57
2022-1	11245,63	233,13	116,57
2021	5999,09	152,75	76,38
2020	4455,80	125,18	62,59
2019	3715,36	106,51	53,26
2018	3020,00	74,00	37,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

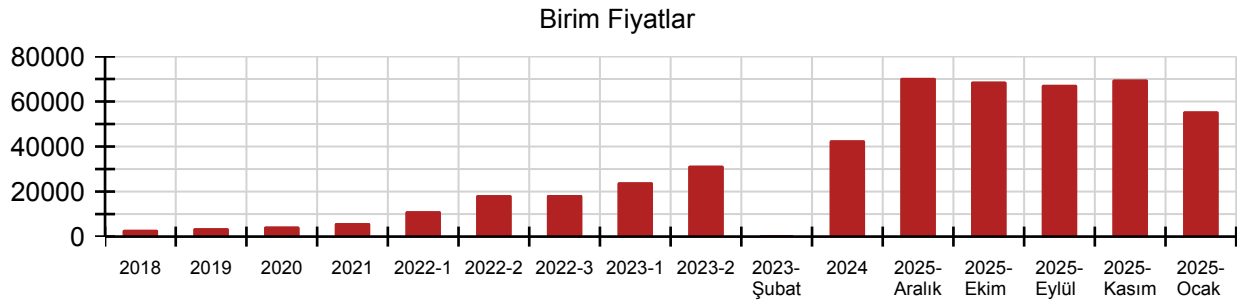

Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0 °C ile 40 °C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli (parçalayıcı bıçaklı), gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa tarafı mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında (parçalayıcı çark çok sert paslanmaz çelikten üretilmiş ve gerektiğinde değiştirilebilen), üzerinde kontrol panosu bulunan, asgari 10 m elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlık sağlayan, kablo kesilmesi durumundaki gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tip-kılavuz halatlı olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları, 10 m elektrik kablosu dâhil ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip (parçalayıcı bıçaklı) dalgıç tip pis su pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.360.1306		Debisi m³/h 15 - 20 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.