

55.116.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.116.1582

Tanımı Açıkta betonu (shotcrete) yapılması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2024	2445,71	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	975,00	0,00	0,00
2023-2	1504,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	491,48	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	261,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	315,69	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

55.116.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

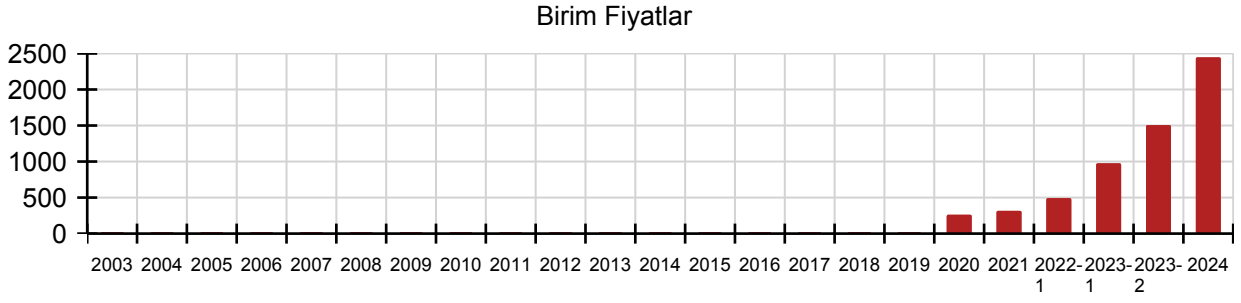

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.116.1581 şartları altında açıkta yapılan hortum (nozzle) ucundan püskürtülen kuru püskürtme betonu karışımının beher ton fiyatı. Ton

55.116.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m ³	0,235000
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m ³	0,235000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	0,087000
		Malzemenin hazırlanması:		
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,350000
		Torkret tulumbası karşılığı:		
55.103.1026		Enjeksiyon makinası'nın 1 saatlik ücreti (torkret tulumbası karşılığı), (210 cfm.kapasiteli kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı)	Saat	0,350000
		Yüzey hazırlama, şantiye içi taşıma, döküntülerin temizlenmesi ve sulama karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.