

V.1171/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1171/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2220,54	0,00	0,00
2014	1889,59	0,00	0,00
2013	1710,20	0,00	0,00
2022-1	6053,49	0,00	0,00
2015	1979,34	0,00	0,00
2020	3341,24	0,00	0,00
2023-2	17113,15	0,00	0,00
2019	2891,51	0,00	0,00
2022-2	6105,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	7838,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	12100,81	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2600,48	0,00	0,00
2021	3954,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	2347,68	0,00	0,00

V.1171/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

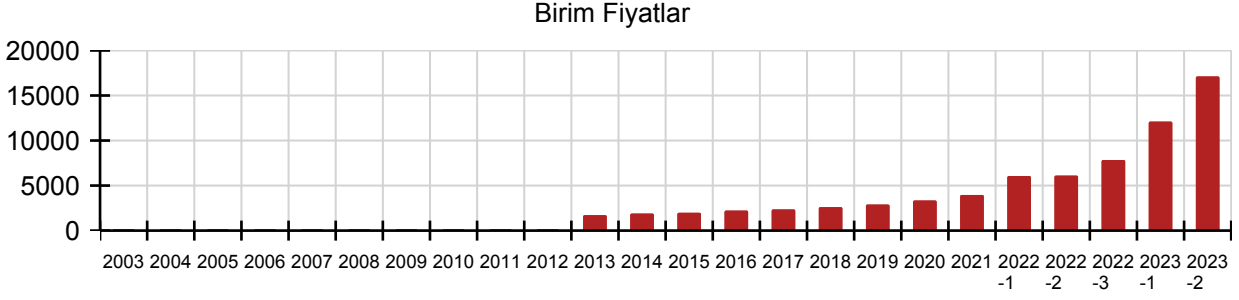

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği, poz no: V.1160/B şartlarına göre işlenen taşla evvela yerde montajı kalıplara ve istenen örneğine uygunluğu kontrolca tespit edildikten sonra yerine poz no: V.1170/B şartlarıyla kon-ması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın, yüksekliğinin inkişafı alınır ve dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz,

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1171/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.