

V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1172/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından, içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli müzeyyen barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	23742,58	0,00	0,00
2014	2587,71	0,00	0,00
2022-1	8373,70	0,00	0,00
2016	3049,65	0,00	0,00
2022-3	10819,73	0,00	0,00
2015	2713,58	0,00	0,00
2021	5479,73	0,00	0,00
2018	3590,19	0,00	0,00
2017	3243,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	8394,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	2344,06	0,00	0,00
2023-1	16726,23	0,00	0,00
2019	4007,43	0,00	0,00
2020	4619,84	0,00	0,00

V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

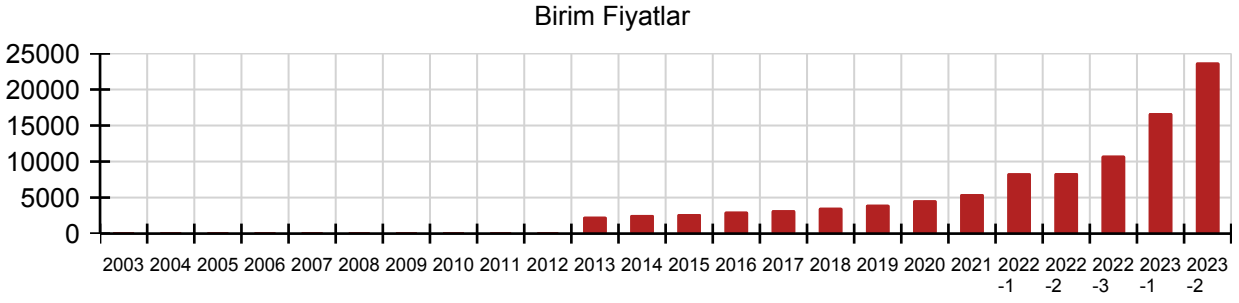

Yapım Şartları

Poz no: V.1171/A şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli, müzeyyen, barok veya ampir minare külâhı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1171 gibidir.

NOT : Poz no: V.1171 gibidir.

V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	80,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.