

V.1173 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1173

Tanımı Mevcut her türlü yonu taşı minare külahının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1588,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	929,54	0,00	0,00
2015	1078,90	0,00	0,00
2022-2	3344,14	0,00	0,00
2021	2182,65	0,00	0,00
2014	1026,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1412,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	9505,13	0,00	0,00
2023-1	6681,36	0,00	0,00
2022-3	4317,71	0,00	0,00
2022-1	3332,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1835,28	0,00	0,00
2017	1273,70	0,00	0,00
2016	1218,91	0,00	0,00

V.1173 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

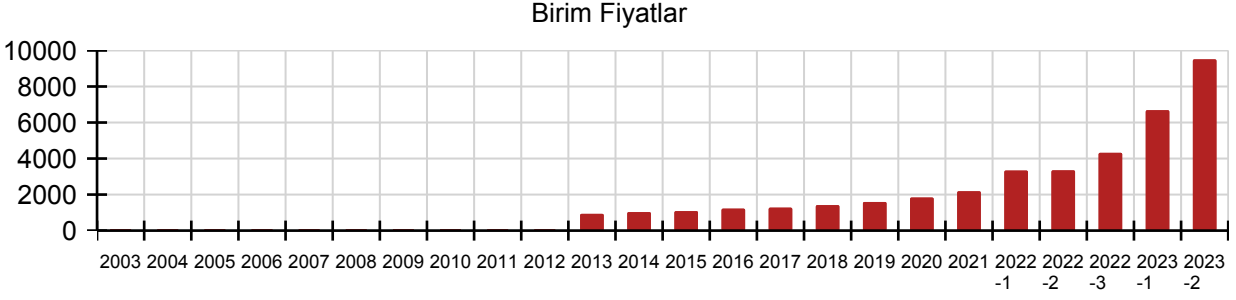

Yapım Şartları

Klahın Őekline gre poz no: V.1170 - V.1171 veya V.1172'den birinin Őartlarına uygun olarak mevcut her trl yonu taŐı minare klahının ıslahı ve kurŐunlu kenetli olarak yerine konması her trl malzeme ve iŐŐilik dahil, beher m2 bedeli:

LŐ : Yapılan klahının Őekline gre poz no: V.1170 - V.1171 veya V.1172'den birinin lŐs uygulanır.

V.1173 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.