

V.1173/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1173/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	3407,23	0,00	0,00
2015	1090,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	938,69	0,00	0,00
2022-3	4378,48	0,00	0,00
2022-1	3386,20	0,00	0,00
2014	1035,84	0,00	0,00
2018	1436,44	0,00	0,00
2023-2	9630,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	6751,23	0,00	0,00
2017	1295,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1235,90	0,00	0,00
2020	1861,09	0,00	0,00
2019	1619,68	0,00	0,00
2021	2214,10	0,00	0,00

V.1173/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

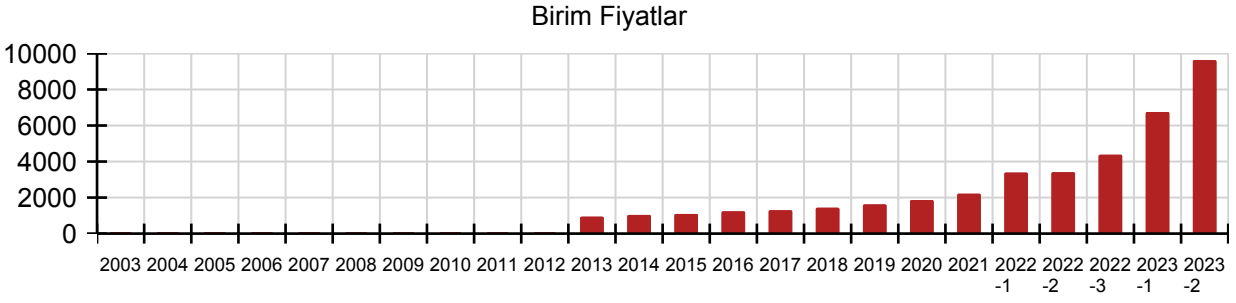

Yapım Şartları

Külâhın şekline göre poz no: V.1170/A - V.1171/A veya V.1172/A'dan birinin şartlarına uygun olarak mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ : Yapılan külâhının şekline göre poz no: V.1170 - V.1171 veya V.1172'den birinin ölçüsü uygulanır.

V.1173/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.