

## V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1173/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile mevcut her türlü yonu taşı minare külahının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	1258,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1058,34	0,00	0,00
2013	957,33	0,00	0,00
2023-1	6875,81	0,00	0,00
2015	1112,46	0,00	0,00
2017	1314,55	0,00	0,00
2023-2	9750,65	0,00	0,00
2019	1637,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	3492,68	0,00	0,00
2022-3	4465,55	0,00	0,00
2022-1	3440,99	0,00	0,00
2018	1460,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2244,74	0,00	0,00
2020	1892,49	0,00	0,00

## V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

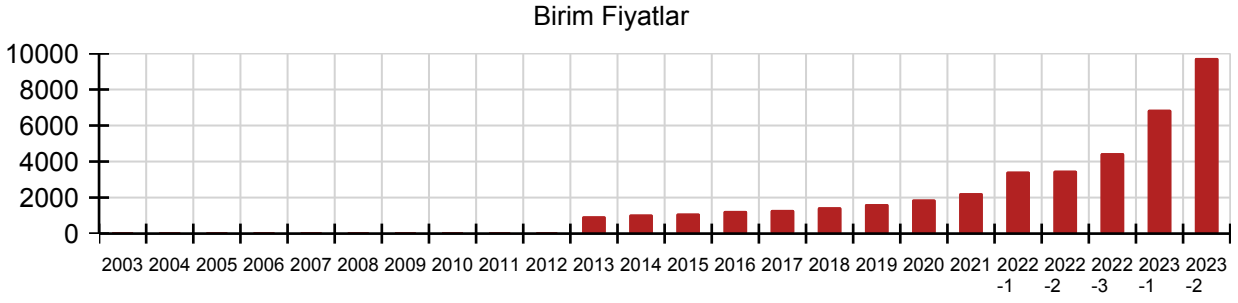

### Yapım Şartları

Külâhın şekline göre poz no: V.1170/B - V.1171/B veya V.1172/B'den birinin şartlarına uygun olarak mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ : Yapılan külâhının şekline göre poz no: V.1170 - V.1171 veya V.1172'den birinin ölçüsü uygulanır.

## V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.