

## 55.116.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.116.1544

**Tanımı** Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve gravye kullanılarak yapılan betoniyele karıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan her cins beton

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	363,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	438,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	676,59	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	1344,29	0,00	0,00
2023-2	2026,75	0,00	0,00

## 55.116.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

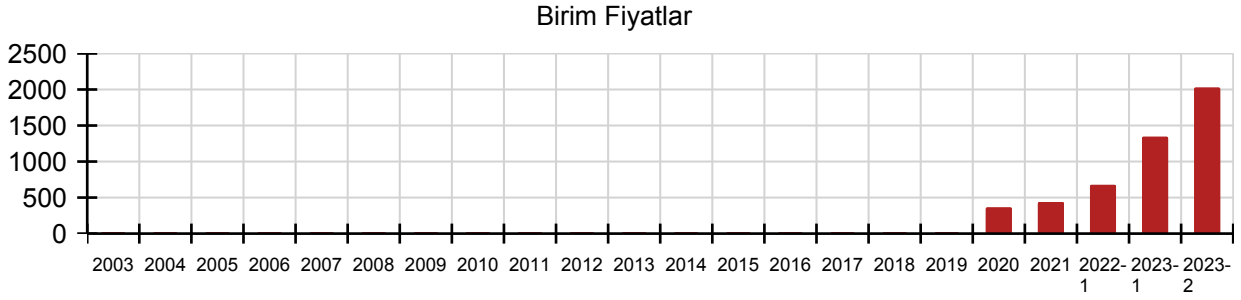

### Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1508 ve 55.116.1509 'deki şartlar altında yapılan ve Santral Binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak yapılan, betoniyerle karıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı, m3

NOT: 55.116.1544 fiyatına müteahhit kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dâhil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.

## 55.116.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,500000
		Çakıl (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,740000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,135000
		Betonun imâli ve yerine konması:		
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
55.103.1126		Otomatik beton santralının 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m <sup>3</sup> /saat komple)	Saat	0,050000
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,015500
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,060000
		Bakım ve sulama karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,400000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,014530

Oska Yazılım'dan alınmıştır.