

55.116.1545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.116.1545

Tanımı Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve kırmataş kullanılarak yapılan betoniyele karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	375,66	0,00	0,00
2021	453,78	0,00	0,00
2022-1	701,20	0,00	0,00
2023-1	1387,49	0,00	0,00
2023-2	2089,91	0,00	0,00

55.116.1545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

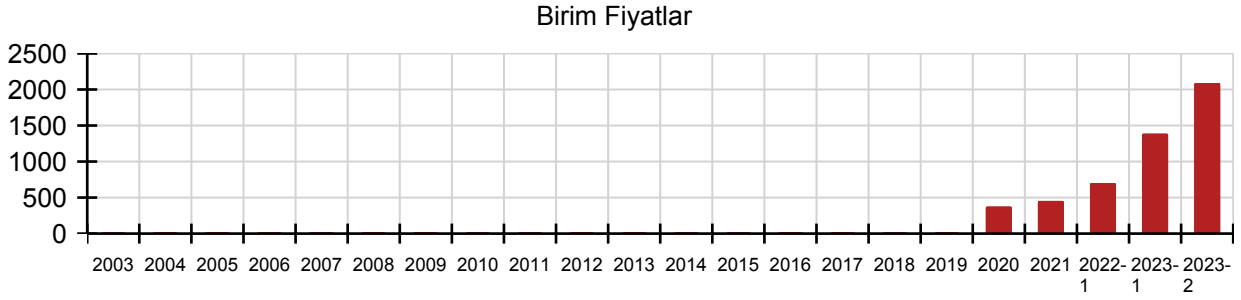

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1504, 55.116.1505 'deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyerlerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m3

NOT: 55.116.1545 fiyatına müteahhit kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dâhil, diđer malzeme nakliyeleri hariçtir.

55.116.1545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m ³	0,500000
		Kırmataş (zayiatıyla)		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması	m ³	0,740000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	0,135000
		Betonun imâli ve yerine konması:		
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
55.103.1126		Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat komple)	Saat	0,050000
55.103.1046		Elevatör'ün 1 saatlik ücreti, (Takriben 25 HP gücünde 18,24 m uzunluğunda ve 60 cm bant genişliğinde)	Saat	0,250000
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,060000
		Bakım ve sulama karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	0,400000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,014530

Oska Yazılım'dan alınmıştır.