

## V.1174/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1174/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile her boyda yonu taşı klasik alem yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1212,15	0,00	0,00
2022-1	2188,20	0,00	0,00
2022-2	2198,54	0,00	0,00
2013	626,71	0,00	0,00
2018	952,53	0,00	0,00
2023-2	6162,63	0,00	0,00
2017	862,39	0,00	0,00
2021	1430,49	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4375,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1049,13	0,00	0,00
2022-3	2828,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	803,28	0,00	0,00
2015	722,34	0,00	0,00
2014	692,35	0,00	0,00

## V.1174/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

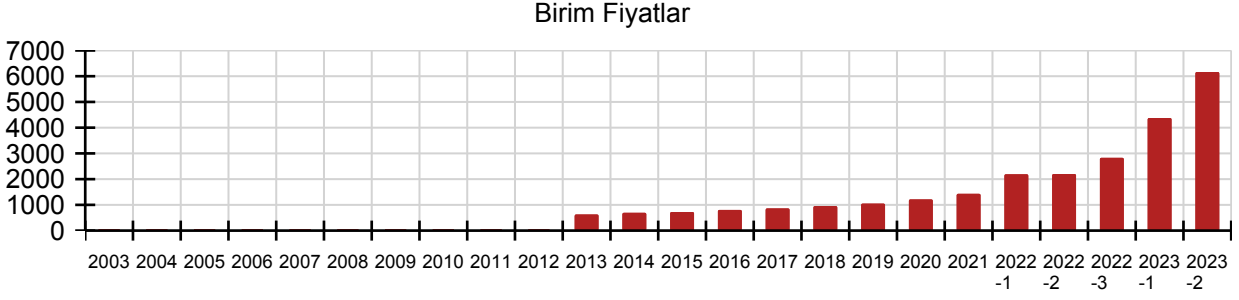

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay resmine göre hazırlanacak kalıplarla her boyda tek parça yonu taşından klasik alemin kazan, armut, boyun ve uç kısmının örneğine uygun olarak ince dişli el tarağı işlenmesi, poz no: V.1160/B şartlarıyla demir pim ve kurşun kenetle kubbeye bağlanması, poz no: V.130C de belirtilen harçla yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin en uç noktasından geçen düşey iz düşümünün boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1174/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.