

56.550.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1225

Tanımı Sert Kayada 12 1/4" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	1194,89	0,00	0,00
2021	1391,64	0,00	0,00
2022-1	2344,45	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

56.550.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

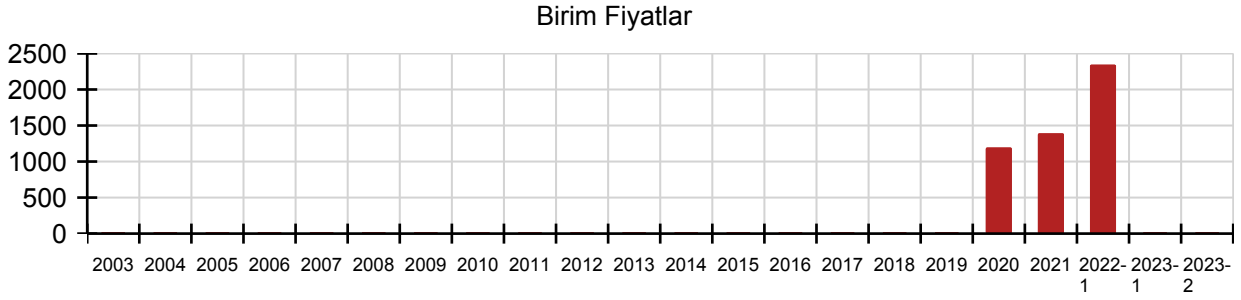

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşaa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşaa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşaa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1,000000
				0,038300
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	2,400000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	1,600000
10.120.1246	04.249/2	Matkap (12.1/4 inc)	Adet	0,008000
				1,000000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,076000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.