

V.1175/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1175/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile her boyda yonu taşı basit barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2886,04	0,00	0,00
2016	1056,40	0,00	0,00
2022-3	3716,24	0,00	0,00
2013	824,84	0,00	0,00
2017	1134,26	0,00	0,00
2021	1880,49	0,00	0,00
2014	911,10	0,00	0,00
2022-1	2875,70	0,00	0,00
2018	1252,53	0,00	0,00
2020	1593,40	0,00	0,00
2023-2	8100,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	5750,16	0,00	0,00
2019	1379,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	950,46	0,00	0,00

V.1175/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

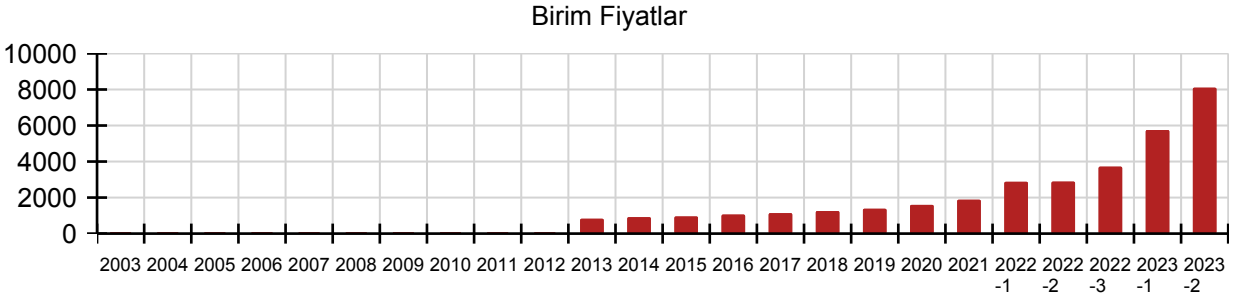

Yapım Şartları

Poz no: V.1174/B şartlarıyla her boyda yonu taşı basit barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1174 gibidir.

NOT : Poz no: V.1174 gibidir

V.1175/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.