

56.550.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1255

Tanımı Sert Kayada 17 1/2" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	1780,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	2078,62	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2022-1	3504,05	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

56.550.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

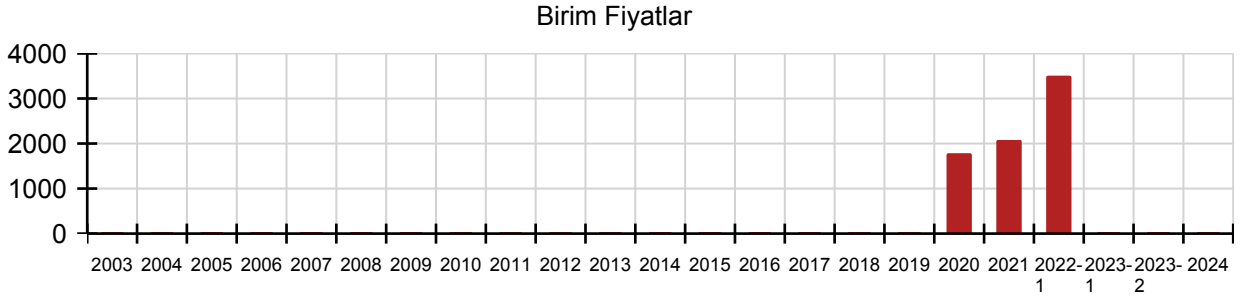

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşaa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakılama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşaa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1,000000
				0,072800
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	3,440000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	2,290000
10.120.1248	04.249/4	Matkap (17.1/2 inc)	Adet	0,011400
				1,000000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,155000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	3,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.