

74.071.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.071.0004 (20.004)
Tanımı	Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450-900 cm2)
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	77,95	0,00	0,00
2013	49,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	55,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	88,79	0,00	0,00
2020	128,76	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	58,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	154,80	0,00	0,00
2022-1	249,23	0,00	0,00
2023-1	492,98	0,00	0,00
2023-2	715,86	0,00	0,00
2016	69,04	0,00	0,00
2019	110,50	0,00	0,00

74.071.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

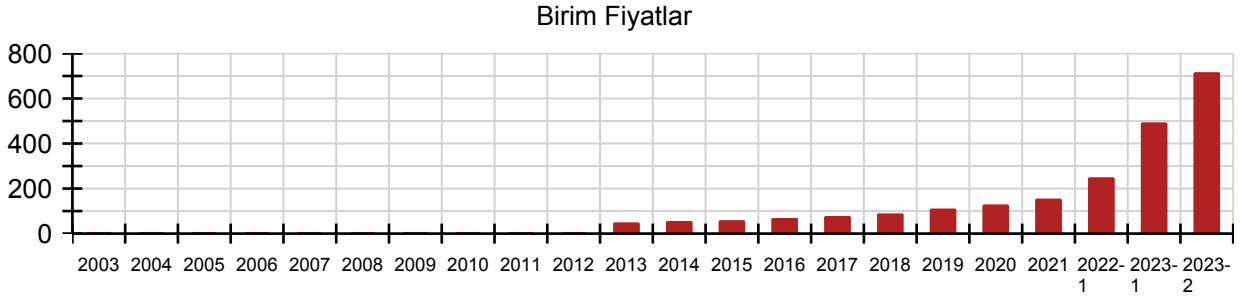

Yapım Şartları

Kesit alanı 450 - 900 m² olan ahşap kazıkların tokmak altına getirilmesi, kazık başlarının kesilmesi, çemberlenmesi, demir çarık takılması, projesine göre çakılması, şahmerdan yerinin değiştirilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Çember ve çarık bedeli hariçtir.) metre fiyatı :

ÖLÇÜ:

Ahşap kazıkların zemine giren kısımlarının m uzunluğu üzerinden ölçülür.

74.071.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERCAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,240000
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERCAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.