

56.550.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1305

Tanımı Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 9 7/8" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	3684,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	3239,17	0,00	0,00
2022-1	6286,01	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

56.550.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

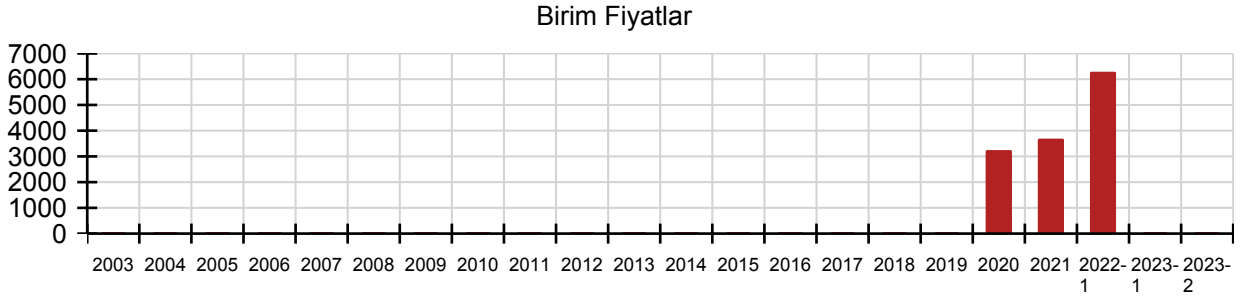

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakılama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1,000000
				0,027200
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	7,200000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	4,800000
10.120.1245	04.249/1	Matkap (9.7/8 inc sondaj için)	Adet	0,032000
				1,000000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,049400
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	7,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.