

V.1177/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1177/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu ve kenetli ve tek yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3019,71	0,00	0,00
2019	1445,85	0,00	0,00
2013	865,79	0,00	0,00
2015	998,94	0,00	0,00
2014	955,73	0,00	0,00
2021	1975,24	0,00	0,00
2018	1307,73	0,00	0,00
2023-1	6035,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	8525,03	0,00	0,00
2022-1	3017,64	0,00	0,00
2022-3	3897,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1113,30	0,00	0,00
2017	1183,55	0,00	0,00
2020	1670,48	0,00	0,00

V.1177/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

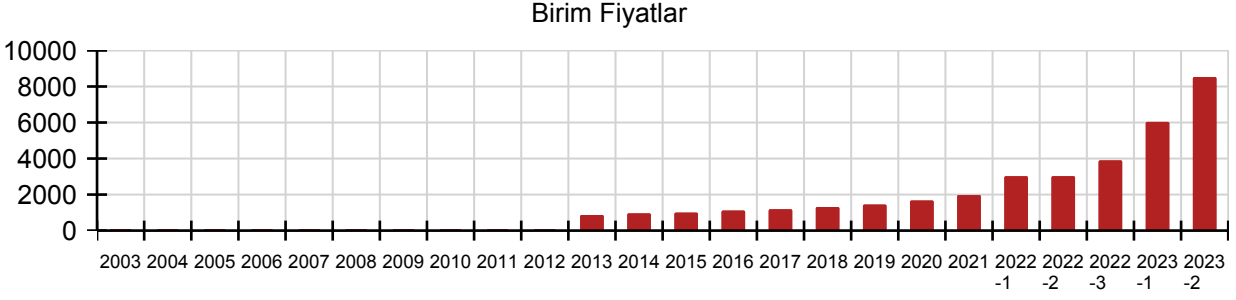

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve tek yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi, ve üst profillerin herhangi bir şekilde kırılmadan her taşta birbirini muntazam takip etmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1176 gibidir.

V.1177/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.