

V.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1178

Tanımı Yonu taşından kurşunlu ve kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1364,84	0,00	0,00
2022-2	3701,26	0,00	0,00
2022-3	4778,96	0,00	0,00
2013	1062,80	0,00	0,00
2022-1	3700,80	0,00	0,00
2017	1453,79	0,00	0,00
2020	2049,44	0,00	0,00
2015	1225,73	0,00	0,00
2014	1173,19	0,00	0,00
2021	2422,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	10452,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	7402,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	1605,83	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1773,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

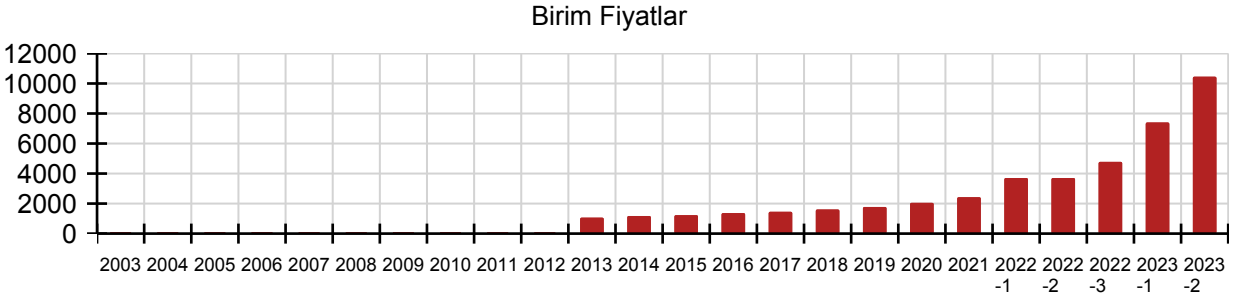

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 ve V.1177 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1177 gibidir.

V.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.