25.225.4018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.225.4018** **(165-918)**
Tanımı	Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 1.250, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5713,53	412,28	206,14
2025-Kasım	5655,84	408,73	204,37
2025-Ekim	5497,48	398,58	199,29
2025-Eylül	5402,05	386,08	193,04
2025-Ocak	4723,75	333,75	166,88
2024	3910,25	252,75	126,38
2023-2	3333,13	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2365,63	94,38	47,19
2022-3	1437,31	60,94	30,47
2022-2	1423,25	46,88	23,44
2022-1	940,63	46,88	23,44
2021	607,48	30,74	15,37
2020	422,95	25,20	12,60
2019	383,03	21,44	10,72
2018	324,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.4018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

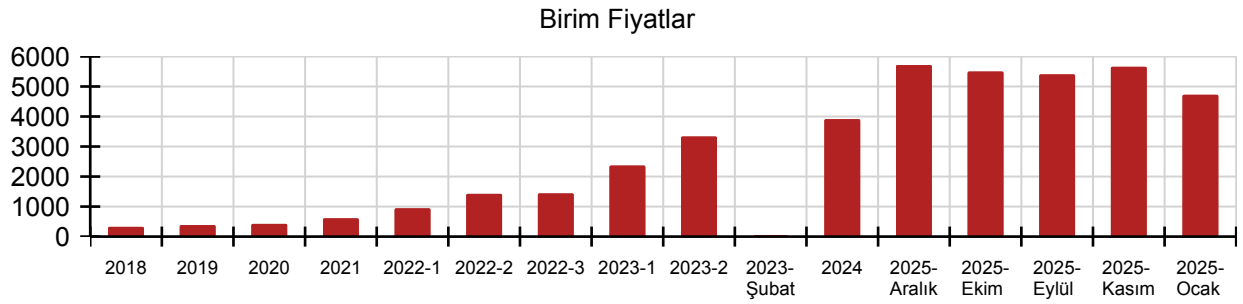

Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.
Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.4018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4018		Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.