

56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1600

Tanımı 0.0-50 m Arasında Alüvyon, Gevşek Zeminde ve Sıkıştırılmış Kil Dolgularda Karotsuz Temel Sondaj ve Enjeksiyon Deliğinin Açılması

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	225,67	0,00	0,00
2021	261,21	0,00	0,00
2022-1	435,70	0,00	0,00
2023-1	812,22	0,00	0,00
2023-2	1202,17	0,00	0,00

56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

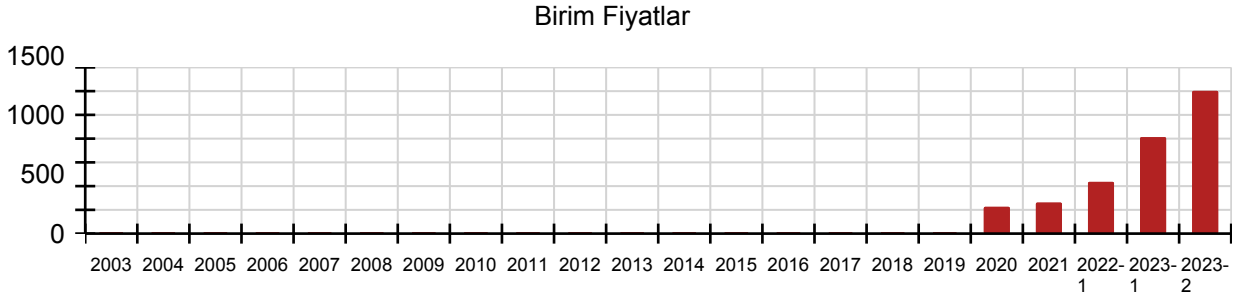

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak alüvyon, gevşek zemin ve sıkıştırılmış kil dolgu formasyonlarda, İdare'nin istediđi her türlü çap, eğim ve yöntemle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) karotsuz temel sondaj ve enjeksiyon kuyusunun açılması işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, Enjeksiyon Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

NOT: 0-50 m arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	1,280000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	0,850000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0,300000
10.200.4506	04.290/4	Kuyu muhafaza borusu	m	0,025000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0,050000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,280000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.