

56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1600

Tanımı 0.0-50 m Arasında Alüvyon, Gevşek Zeminde ve Sıkıştırılmış Kil Dolgularda Karotsuz Temel Sondaj ve Enjeksiyon Deliğinin Açılması

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 225,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 435,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 812,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1202,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 261,21 | 0,00 | 0,00 |

56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

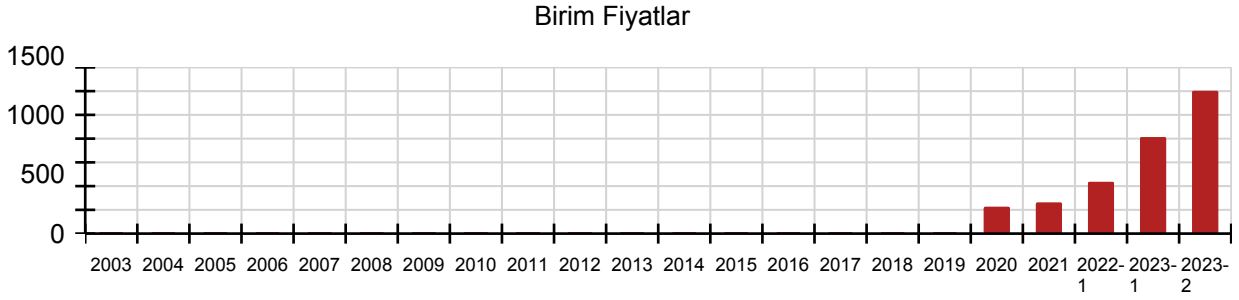

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak alüvyon, gevşek zemin ve sıkıştırılmış kil dolgu formasyonlarda, İdare'nin istediđi her türlü çap, eğim ve yöntemle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burğu-auger ile) karotsuz temel sondaj ve enjeksiyon kuyusunun açılması işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, Enjeksiyon Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

NOT: 0-50 m arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 51.505.1010 | | Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri | Saat | 1,280000 |
| 51.505.1000 | | Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar) | Saat | 0,850000 |
| 51.510.1000 | | Pistonlu Çamur Pompası | Saat | 0,300000 |
| 10.200.4506 | 04.290/4 | Kuyu muhafaza borusu | m | 0,025000 |
| 10.120.1242 | 04.247/1 | Vidye kron | Adet | 0,050000 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 1,280000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.