

25.350.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.350.1009 (216-309)

Tanımı Debisi m³/h: 8,1-12 Basıncım SS (2,01-3,51) Pa: 18001-31500, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 37164.16 | 1521.66 | 760.83 |
| 2025-Kasım | 36764.64 | 1508.61 | 754.31 |
| 2025-Ekim | 36282.09 | 1471.11 | 735.56 |
| 2025-Eylül | 35527.51 | 1425.01 | 712.51 |
| 2025-Ocak | 29319.38 | 1231.88 | 615.94 |
| 2024 | 22533.50 | 933.50 | 466.75 |
| 2023-2 | 16565.63 | 565.63 | 282.82 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 12653.75 | 346.25 | 173.13 |
| 2022-3 | 9339.69 | 223.44 | 111.72 |
| 2022-2 | 9288.13 | 171.88 | 85.94 |
| 2022-1 | 6546.88 | 171.88 | 85.94 |
| 2021 | 3495.89 | 112.65 | 56.33 |
| 2020 | 2598.41 | 92.31 | 46.16 |
| 2019 | 1868.63 | 78.56 | 39.28 |
| 2018 | 1490.00 | 80.50 | 40.25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

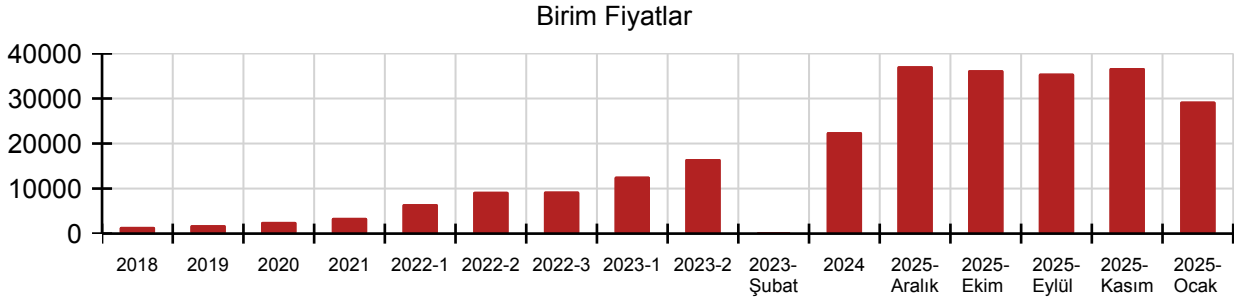

Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

25.350.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.350.1009 | | Debisi m ³ /h 8,1-12 Basıncım SS (2,01-3,51) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici) | Ad | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.700000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 2.000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 2.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.