

74.074.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.074.0001 (20.008)
Tanımı	Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lambda zıvanalı)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1365,63	0,00	0,00
2013	1198,13	0,00	0,00
2019	2307,50	0,00	0,00
2018	2018,75	0,00	0,00
2016	1566,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	3149,38	0,00	0,00
2017	1653,75	0,00	0,00
2020	2660,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	9850,00	0,00	0,00
2023-2	11850,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	5431,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	16175,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1230,63	0,00	0,00

74.074.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

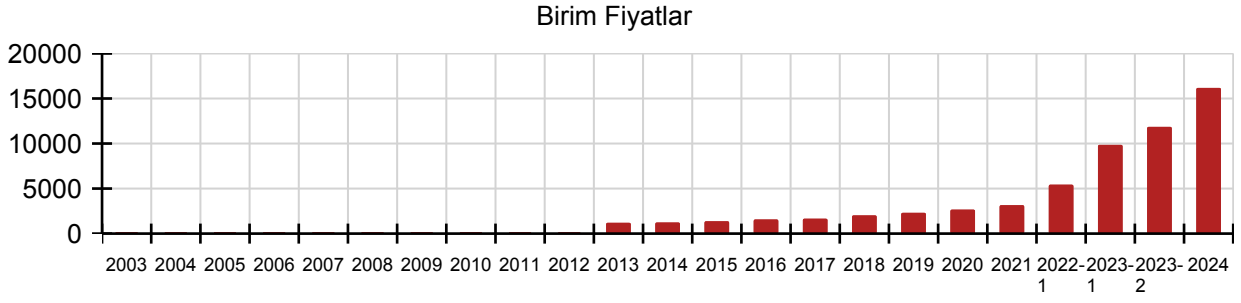

Yapım Şartları

Projesinde gösterilen Őekil ve boyutta, lamba zıvanalı palplanŐ imali iŐin gerekli malzemenin temini ve palplanŐların imali, her tŐrlŐ iŐŐilik, malzeme, alet ve avadanlık, yŐklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ŐLŐŐ:

İmal edilen palplanŐın m³Ő Őzerinden ŐlŐŐlŐr.

74.074.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,200000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	30,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.