

74.112.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.112.0001 (34.410/1)

Tanımı Her türlü yüzer teçhizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	13,66	0,00	0,00
2019	23,58	0,00	0,00
2020	27,25	0,00	0,00
2017	17,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	19,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	13,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	54,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	11,85	0,00	0,00
2024	205,43	0,00	0,00
2023-1	105,68	0,00	0,00
2023-2	146,81	0,00	0,00
2021	31,91	0,00	0,00
2016	14,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.112.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

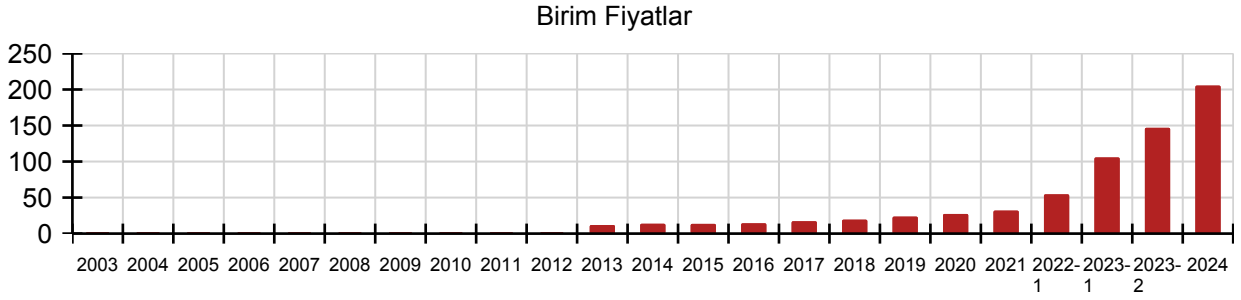

Yapım Şartları

Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin Kontrol Mühendisliğince gösterilecek en çok 3 mil mesfeye taşınarak denize dökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Taranan malzemenin kazı kesitindeki m³'ü üzerinden ölçülür.

74.112.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0015		GODELİ TARAK GEMİSİ	Saat	0,006250
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,010000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.