

V.1660/E05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/E05

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta tirfil veya çelik mala perdahlı ince sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	203,51	0,00	0,00
2016	65,53	0,00	0,00
2023-2	514,26	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	120,59	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	248,58	0,00	0,00
2023-1	375,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	78,28	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	187,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	69,55	0,00	0,00
2019	87,36	0,00	0,00
2020	103,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

V.1660/E05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

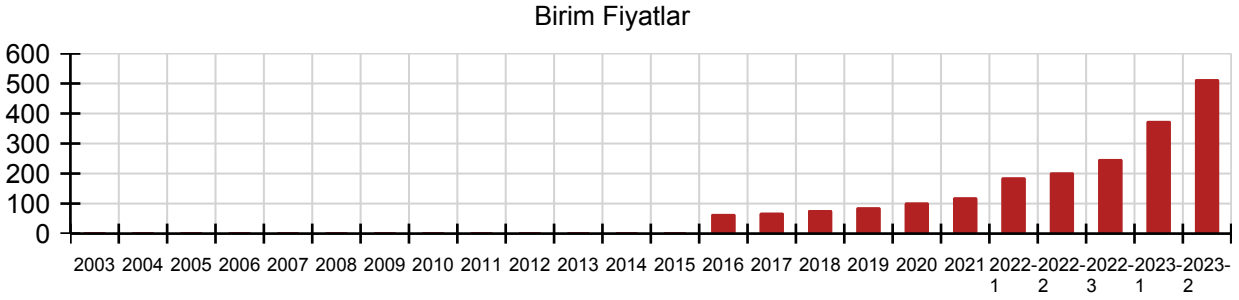

Yapım Şartları

Kavisli Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0104/F deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı (İnce Sıvalar İçin) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/E05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.