

75.110.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.110.1011 (AYGM.024H)

Tanımı GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (MALZEME SERİCİ İLE ELENMEMİŞ GAI)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	16,66	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	101,66	0,00	0,00
2018	22,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	26,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

75.110.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

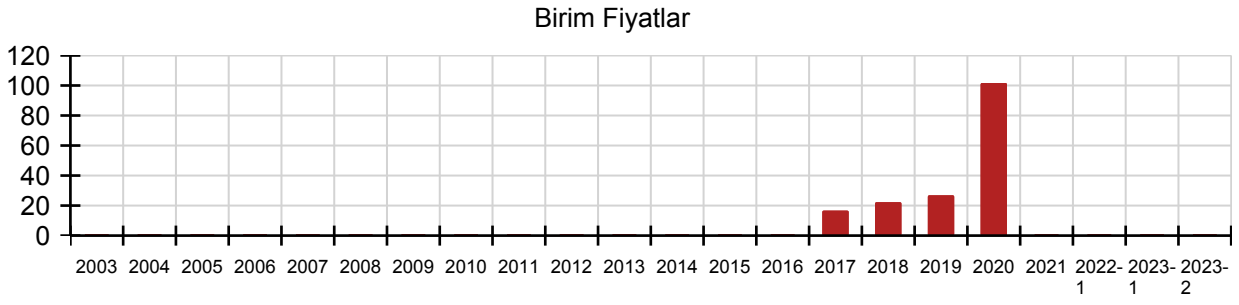

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,025000
		B- TAŞITLARA YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,010000
		C- İMLA YERİNDE SERME-DÜZELTME KARŞILIĞI		
75.001.0001		Agremanın Malzeme Serici İle Serilmesi	m3	1,200000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
				1,200000
		E- SU TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.