

74.112.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.112.0004 (34.413/3)
Tanımı	Dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	28,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,23	0,00	0,00
2014	29,18	0,00	0,00
2013	25,89	0,00	0,00
2017	34,65	0,00	0,00
2015	27,34	0,00	0,00
2020	53,84	0,00	0,00
2021	60,74	0,00	0,00
2018	38,89	0,00	0,00
2019	46,45	0,00	0,00
2023-1	197,95	0,00	0,00
2023-2	266,88	0,00	0,00

74.112.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

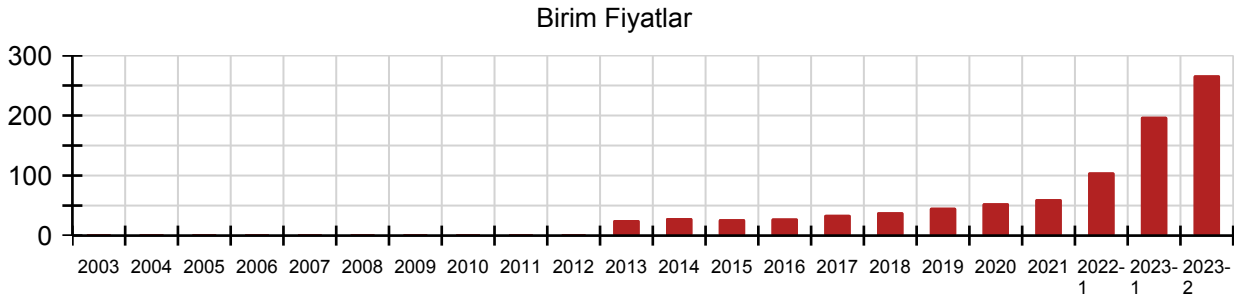

Yapım Şartları

Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin Kontrol Mühendisinin göstereceđi yerde en çok 2 mil içinde denize veya dolgu yerlerine taşınarak dökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Taranan malzemenin kazı kesitindeki m³'ü üzerinden ölçülür.

74.112.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0008		KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR	Saat	0,050000
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,075000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,017500
74.004.0013		60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP	Saat	0,127500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.