25.288.5207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.288.5207** **(193-207)**
Tanımı	Ø=250, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5613,83	1521,66	760,83
2025-Kasım	5558,99	1508,61	754,31
2025-Ekim	5407,08	1471,11	735,56
2025-Eylül	5296,96	1425,01	712,51
2025-Ocak	4620,63	1231,88	615,94
2024	3958,50	933,50	466,75
2023-2	2344,38	565,63	282,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1713,75	346,25	173,13
2022-3	1412,51	223,44	111,72
2022-2	1360,95	171,88	85,94
2022-1	933,13	171,88	85,94
2021	604,51	112,65	56,33
2020	501,34	92,31	46,16
2019	460,83	78,56	39,28
2018	333,00	33,70	16,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

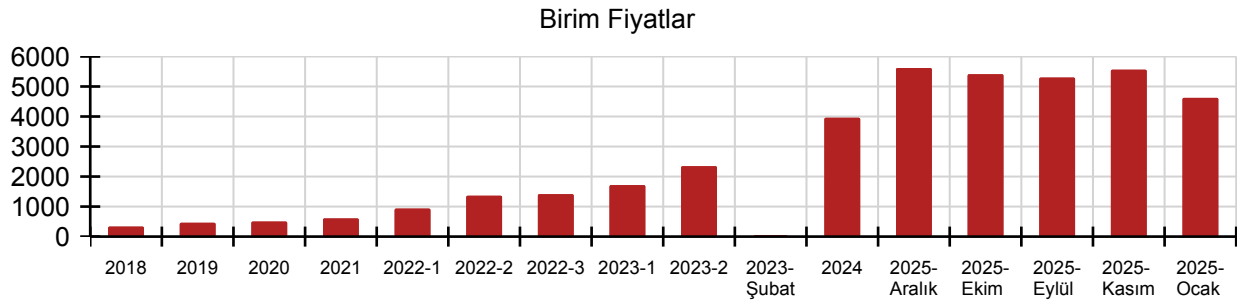

Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 ’deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 ’deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5207		Ø 250 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.