

## 55.116.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.116.1510

**Tanımı** Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2024	2598,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	550,76	0,00	0,00
2023-1	1084,60	0,00	0,00
2023-2	1610,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	294,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	354,56	0,00	0,00

## 55.116.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

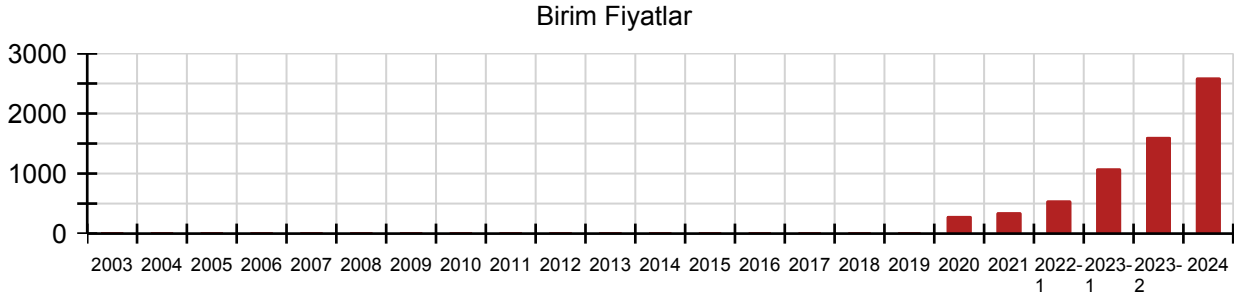

### Yapım Şartları

**TARİF:** Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiđi basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp beton fiyatı. m3

**ÖLÇÜ:** Projelerdeki boyutlar üzerinden.

## 55.116.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,500000
		Kırmataş (zayiatıyla)		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,750000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,105000
		Betonun imâli ve yerine konması:		
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
55.103.1126		Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m <sup>3</sup> /saat komple)	Saat	0,050000
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,015500
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		Bakım ve sulama karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,400000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,014530

Oska Yazılım'dan alınmıştır.