

V.1660/H04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/H04

Tanımı Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli kaba sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	217,01	0,00	0,00
2022-1	160,41	0,00	0,00
2023-1	317,01	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	53,15	0,00	0,00
2018	63,95	0,00	0,00
2019	74,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	188,19	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	56,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	99,05	0,00	0,00
2023-2	437,45	0,00	0,00
2020	83,94	0,00	0,00

V.1660/H04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

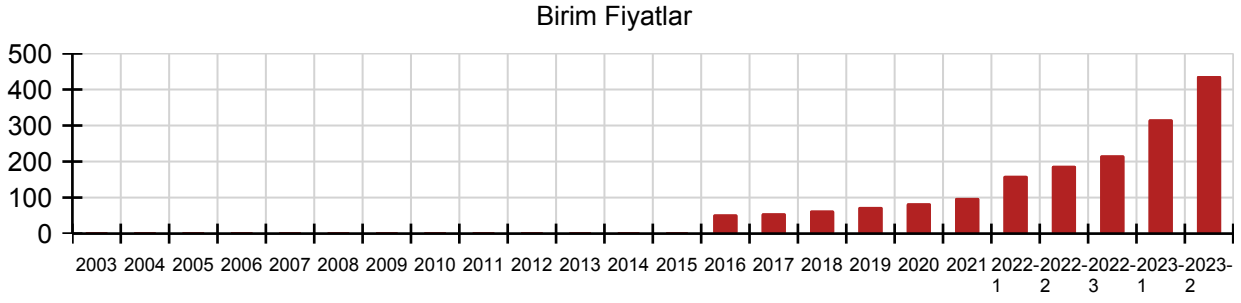

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0130/D deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Kaba Sıva Harcı ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.).

V.1660/H04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.