

74.080.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.080.0004 (21.003/1)

Tanımı Prekast kiriş kalıbı

Birimi m²

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	18,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	16,56	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	12,90	0,00	0,00
2015	13,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	21,54	0,00	0,00
2019	26,96	0,00	0,00
2022-1	63,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	31,20	0,00	0,00
2013	11,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	38,71	0,00	0,00
2023-1	118,91	0,00	0,00
2023-2	181,96	0,00	0,00

74.080.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

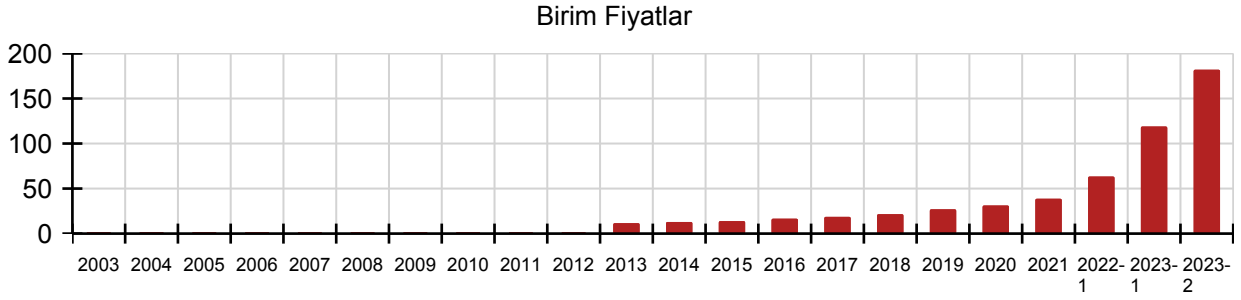

Yapım Şartları

En az 5 mm kalınlıkta sactan olmak üzere, prekast kirişler için kalıp yapılması, kalıp içine gerekli destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin ve kiriş şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp dâhili yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Taban ve iki kenar ile, baş ve uç kapak yüzeylerinin m²'si üzerinden ölçülür.

74.080.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,500000
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	0,200000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,050000
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,050000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.